

FIGHTER X

FN61FL HD | 270PS | 6X2

FN61FL HD R | 270PS | 6X2



OKTOBER 24



www.ktbfuso.co.id

FIGHTER X

Performa



270PS
Common Rail

Mesin 6M60 yang dilengkapi dengan **Variable Geometry Turbocharger (VGT)** mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.

EURO 4

Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** dan **Positive Crankcase Ventilation (PCV)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.



Chassis Kuat

Chassis tebal tanpa sambungan dengan posisi kelingan (rivet) di sisi samping, sehingga meningkatkan daya tahan chassis dan mempermudah dalam pemasangan *rear body*.



Dual Tank **NEW** (Super Long Trip Type)

Pilihan tangki tambahan untuk memaksimalkan perjalanan tanpa menambah waktu pengisian BBM.




Fitur Pelengkap



Full Air Brake System + ABS

Dengan pengereman **Full Air Brake System + ABS**, dapat menambah keamanan saat di perjalanan.



**Ilustrasi sistem pengereman tanpa dan dengan ABS*



Ban 11" & 10 Baut

Memberikan distribusi muatan lebih baik & kekuatan dalam menghadapi segala medan.



Kamera Belakang

Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.



Front Panel

Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.



Kabin Jungkit

Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar (67°).



Cornering Lamp

Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

Keamanan & Kenyamanan



Kabin Modern & Rigid

Rigid cabin yang dirancang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengemudi.



Kenyamanan Berkendara

Ruang kabin luas dilengkapi **air suspension** pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak, dan kemiringan sudutnya, serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya sehingga memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.

Telematic System



Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).



Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.



Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.



Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi.





Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.



Dimensi Kendaraan

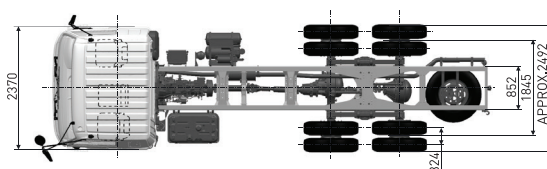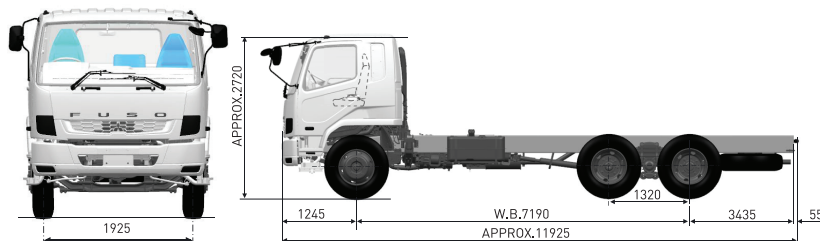

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

MODEL 6x2 : FN61FL HD & FN61FL HD R

DIMENSI	KEMAMPUAN	REM
Jarak Sumbu Roda 7.190 mm	Kecepatan Maksimum 92 km/jam	Rem kaki (Service brake) Full air, dual circuit, wedge type
Panjang Keseluruhan 11.925 mm	Daya tanjak dengan Max G.V.W 46.5 % (FN61FL HD R)	Rem tangan (Parking brake) Spring loaded type on rear wheels by hand control valve
Lebar Keseluruhan 2.492 mm	47 % (FN61FL HD)	Rem pembantu Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)
Tinggi Keseluruhan 2.720 mm	Radius putar minimum 11.8 m	SUSPENSI
Jarak roda depan kiri-kanan 1.925 mm	BAN & RODA *Tersedia 2 tipe ban: Radial & Bias	Depan Laminated leaf springs dengan shock absorber
Jarak roda belakang kiri-kanan 1.845 mm	Ban depan Tunggal, 11.00-20-16PR	Bel akang Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods
KABIN PENGEMUDI	Ban belakang Ganda, 11.00-20-16PR	KEMUDI
Tipe All steel, tilt cab	KAPASITAS BAHAN BAKAR	Tipe Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock
(Kabin Jungkit)	Tangki 200 liter	
SISTEM KELISTRIKAN		
Tegangan 24 V		

BERAT	TRANSMISI	MESIN
Berat chassis termasuk kabin 7.450 kg (FN61FL HD R)	Model EATON ES-11109	Model 6M60 - DAT6
7.345 KG (FN61FL HD)	Tipe 9 gigi maju dan 1 gigi mundur	Tipe 4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine
Depan 3.150 kg	Perbandingan gigi 12.640 - 8.810 - 6.550 - 4.770 - 3.550 - 2.480	Diameter X Langkah 118x115 mm
Belakang 4.300 kg (FN61FL HD R)	~ 1.850 - 1.340 - 1.000 Mundur 13.21	Isi Silinder 7.545 cc
4.195 (FN61FL HD)	Perbandingan gigi akhir 6.166	Daya Maksimum 270/2.400 PS/rpm
Max G.V.W 26.000 kg	Tipe Kopling Hydraulic control, coil spring type, single	Torsi Maksimum 880/1.200 - 2.000 Nm/rpm
Depan 6.000 kg	dry plate with air pressure assistance	
Belakang 20.000 kg		

CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*Syarat dan ketentuan berlaku.

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
www.ktbefuso.co.id

BENGKEL
SINAGA

PARTS
DEPO

2
Tahun

FREE SERVICE
40.000 KM
7 Tahun

atau 50.000 km