

# **FIGHTER X**

**FN62F HD | 270PS | 6X4**

**FN62F HD R | 270PS | 6X4**



OKTOBER 24

**FUSO**

[www.ktbfuso.co.id](http://www.ktbfuso.co.id)



## Performa



**270PS**  
Common Rail

Mesin 6M60 yang dilengkapi dengan **Variable Geometry Turbocharger (VGT)** mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.

**EURO V**

Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** dan **Positive Crankcase Ventilation (PCV)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.



### Chassis Kuat

Chassis tebal tanpa sambungan dengan posisi kelingking (rivet) di sisi samping, sehingga meningkatkan daya tahan chassis dan mempermudah dalam pemasangan *rear body*.

## Keamanan & Kenyamanan



### Kabin Modern & Rigid


*Rigid cabin* yang dirancang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengemudi.



### Kenyamanan Berkendara

Ruang kabin luas dilengkapi *air suspension* pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak, dan kemiringan sudutnya, serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya sehingga memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.

## Dimensi Kendaraan

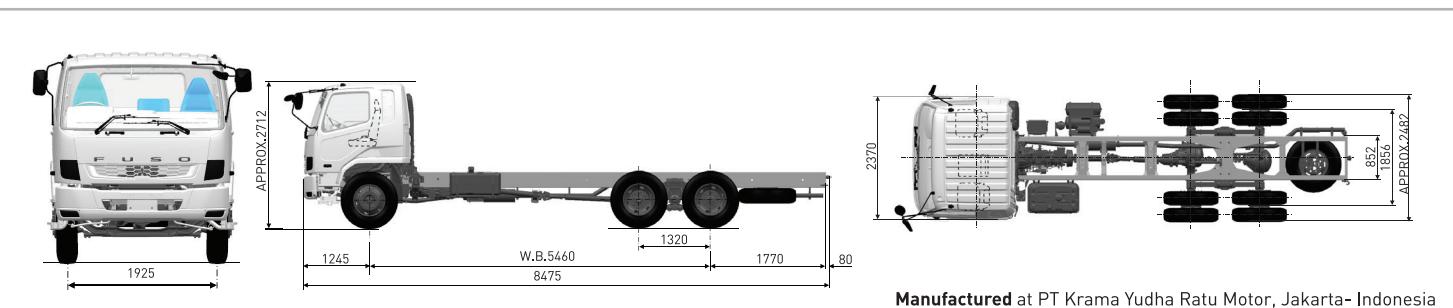

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

## MODEL 6x4 : FN62F HD & FN62F HD R

DIMENSI	KEMAMPUAN	REM
Jarak Sumbu Roda	Kecepatan Maksimum	Rem kaki [Service brake] Full air, dual circuit, wedge type
Panjang Keseluruhan	77 km/jam (FN62F HD R) 76 km/jam (FN62F HD)	Rem tangan [Parking brake] Spring loaded type on rear wheels by hand controlvalve
Lebar Keseluruhan	Daya tanjak dengan Max G.V.W 58 %	Rem pembantu Sistem penggereman gas buang (Exhaust brake)
Tinggi Keseluruhan	Radius putar minimum 9.0 m	
Jarak roda depan kiri-kanan	BAN & RODA *Tersedia 2 tipe ban: Radial & Bias	
Jarak roda belakang kiri-kanan	Ban depan Tunggal, 11.00-20-16PR Ban belakang Ganda, 11.00-20-16PR	
<b>KABIN PENGEMUDI</b>	<b>KAPASITAS BAHAN BAKAR</b>	
Tipe All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	Tangki 200 liter	

BERAT	TRANSMISI	MESIN
Berat chassis termasuk kabin	Model EATON ES-11109	Model 6M60 - DAT6
7.375 kg (FN62F HD R) 7.270 kg (FN62F HD)	Tipe 9 gigi maju dan 1 gigi mundur	Type 4 Stroke-cycle water cooled direct
Depan 3.050 kg (FN62F HD R) 3.000 (FN62F HD)	Perbandingan gigi 12.640 - 8.810 - 6.550 - 4.770 - 3.550 - 2.480 - 1.850 - 1.340 - 1.000 Mundur 13.21	Diameter X Langkah 118x115 mm
Belakang 4.325 kg (FN62F HD R) 4.270 (FN62F HD)	Perbandingan gigi akhir 7.400	Isi Silinder 7.545 cc
Max G.V.W 26.000 kg	Tipe Kopling Hydraulic control, coil spring type, single	Daya Maksimum 270/2.400 PS/rpm
Depan 6.000 kg	dry plate with air pressure assistance	Torsi Maksimum 880/1.200 - 2.000 Nm/rpm
Belakang 20.000 kg	SISTEM Kelistrikan Tegangan 24 V	

CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

\*Syarat dan ketentuan berlaku.